

# 7. PIERŚCIE USZCZELNIAJĄCE TYPU „D”

CX




USZCZELNIENIA

## BUDOWA INDEKSU

	Początek indeksu	Wymiary dxbxe	Materiał	Typ
	CD	13x6x4	NBR	
	CD - pierścień uszczelniający typu D		NBR - kauczuk nitylowy	bez oznaczenia - typ D1G
			ACM - kauczuk akrylowy	
			MQ - kauczuk silikonowy	
			AU - kauczuk uretanowy	
			FPM - kauczuk fluorowy	
			EPDM - kauczuk etylenowo-propylenowy	

## 7 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCE TYPU D

## 7.1 Typ D1G

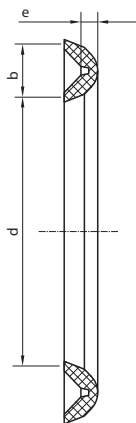

Oznaczenie typu: bez oznaczenia - typ D1G

